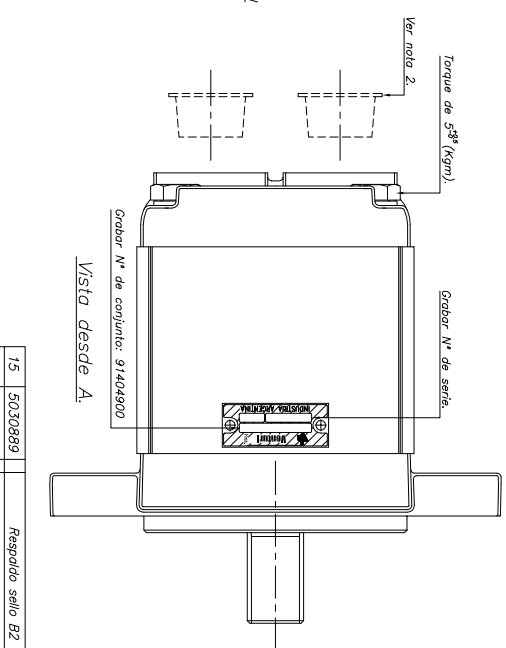
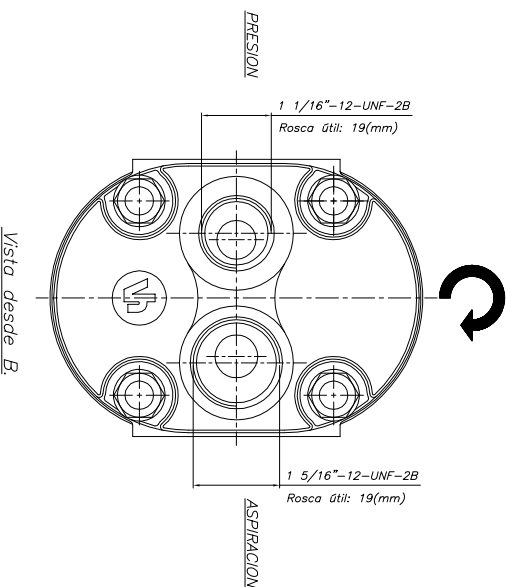
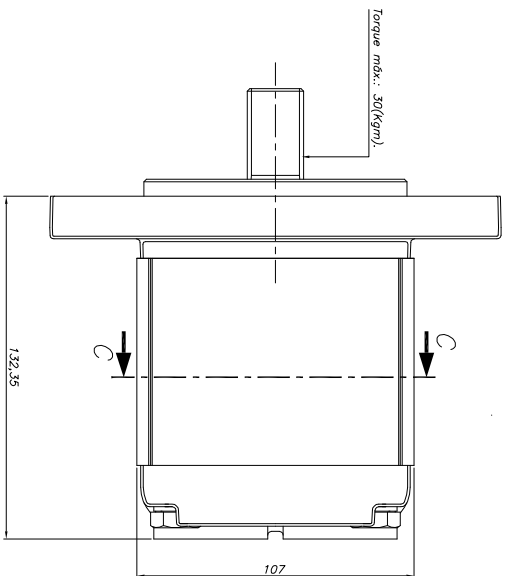
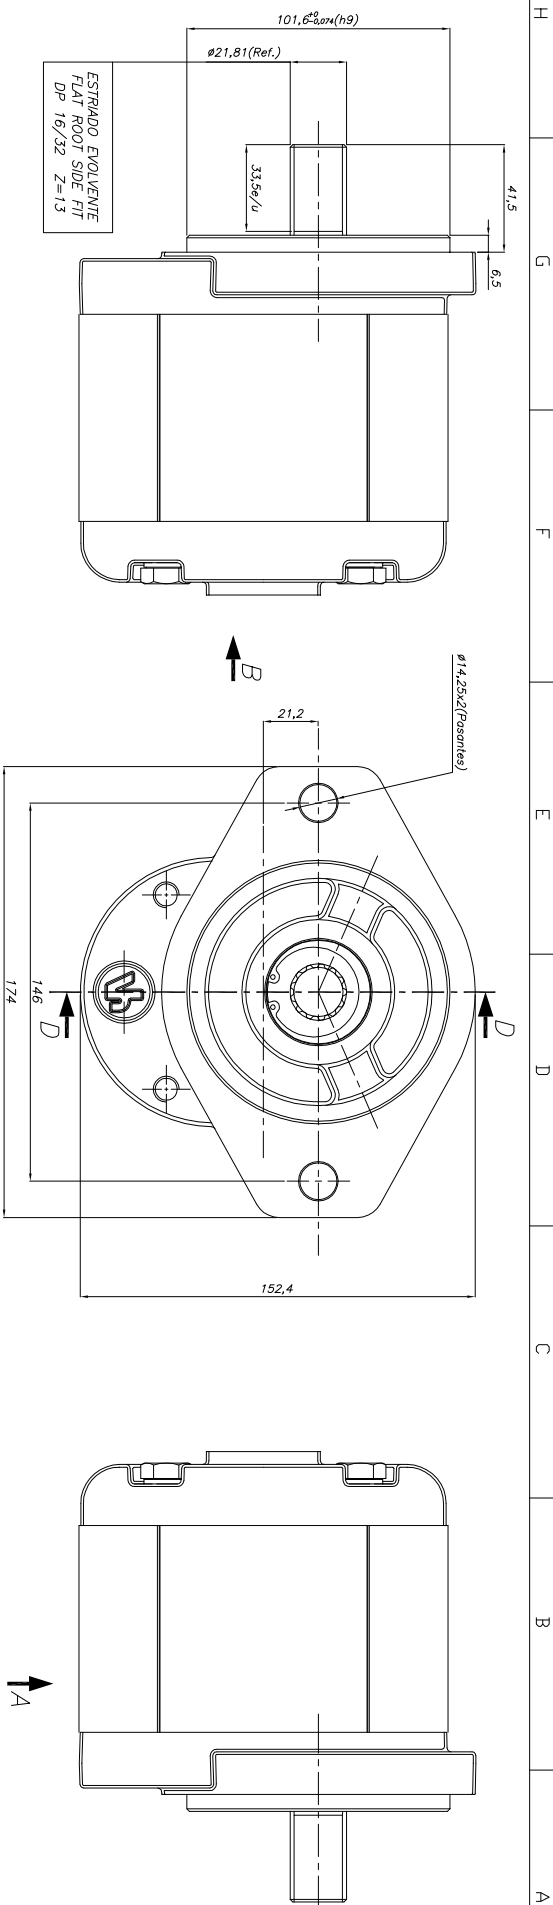


15	5030889	Respondo sello B2	2
14	5030909	Sello B2	2
13	8314729	Retén 40x2x6,5 Lz	2
12	9111109	Anillo de seg. DIN 472- 40x1,7	1
11	00219269	Resopido B2	1
10	9711299	Arandelo grower A10	4
9	7731919	Tom. Hex.DIN 931 M10x1,5L=15)	4
8	00345999	Subconpon bulpe deo deo desizante	2
7	04347169	Togo H B2	1
6	9350919	Arceolio PR 2-237	1
5	8728939	Espinos	2
4	02345959	Cuerno J B2	1
3	03471099	Clamp 52H B2	1
2	01345829	Engranaje candidato 52L B2	1
1	01350939	Engranaje conductor 52E16 B2	1
PIEA N°		DESIGNACION	CAAT.

Notas:

- 1.- Características:
- 1.1.- Aceite mineral para uso hidráulico con viscosidad recomendada de 20 o 100 (mm²/seg.), a la temperatura de trabajo.
- 1.2.- Viscosidad admisible: de 12 a 800 (mm²/seg.) (406):
 - Para presiones menores a 180 (Bar) $\rightarrow$ 150/16.
 - Para presiones mayores a 180 (Bar) $\rightarrow$ 17/14.
- 1.3.- Máxima temperatura del aceite: 80 (°C).
- 1.4.- Temperatura ambiente: de -15 (°C) a 60 (°C).
- 1.5.- Máxima presión de entrada: 2 (Bar).
- 1.6.- Depresión (vacío): 0,5 (Bar).
- 1.7.- Señal de protección: DERECHO. La bomba debe funcionar en el sentido de rotación indicado, el cual es visto de frente al eje de accionamiento.
- 2.- Colocar tapones plásticos en los orificios de aspiración y presión.
- 3.- Colocar los tapones únicamente en el momento del montaje.

Nota:

91453277	JGO. DE COMAS	1
91453738	KIT DE REP. 52E16H -s/B2	
91453737	JGO. DE ENG. 52E16-s/B2	1
PIEZA N°	DESIGNACION	CANT.

Pieza N°	Designación	Sentido de rotación	Desplaz. cm3/vuelta	Presión continua maximo de trabajo (Bar)	Presión alto maximo de trabajo (Bar)	Relación maximg de trabajo R.P.M.	Presión continua.
91/0404900	BR. DISEÑO 160/140	Derecho	26	180	230	2500	

[illegible]